

Ürün  
Broşürü

NEW ARMA

**IQ** ALUMINIUM  
SYSTEMS

by deceuninck



## NEW ARMA

NEW ARMA Sürme sistemleri standart açıklıklar için tasarlanmış bir sürme sistemidir. 'Ekipman' anlamına gelen ismi ile sürme sistemlerinin basit ve estetik uygulanabilirliğini temsil etmektedir. 41mm kasa yüksekliği, 70 mm kanat yüksekliği, 36 mm kanat genişliği, 34 mm kenet genişliği 26 mm'lik ısı yalıtım köprüsü ve 24 mm cam kalınlığı uygulanabilme imkanı, 120 kilograma kadar kanat taşıma kapasitesiyle standart sürme sistemleri için aranan yüksek performans NEW ARMA' da sizi beklemektedir.


*The NEW ARMA is a sliding system designed for standard dimensions in sliding systems. Its name means 'Equipment', represents the simplicity and aesthetic applicability of sliding systems. With a 41 mm frame height, 70 mm sash height, 36 mm sash width, 34 mm mullion width, 26 mm thermal insulation bridge and the ability to accommodate 24 mm glass thickness, NEW ARMA offers high performance for standart sliding systems with a sash carrying capacity of up to 120 kilograms.*

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Minimal profil kalınlıkları sayesinde dekoratif ve estetik görünüm ile modern mimarilere mükemmel uyum
- Sürme sistemlerinin kolaylığını hissettirecek mükemmel aksesuarlar ile yüksek hava ve su yalıtımı sağlayan yenilikçi tasarım
- Kolay üretim ve montaj için geliştirilmiş üretim çeşitlilikleri
- Sistem özel dizayn edilmiş çok noktalı kilitleme mekanizması ile güvenli kullanım imkanı
- Sınırsız renk seçeneği sayesinde modern ve estetik görünüm

### TECHNICAL FEATURES

- With minimal profile thickness, decorative and aesthetic look, a perfect harmony is present with modern architectures
- An innovative design that provides high air & water tightness with perfect accessories, that makes one feel the ease of sliding systems
- Production varieties developed for easy manufacturing and installation
- The system ensures safe usage with a specially designed multi-point locking mechanism
- Thanks to an unlimited range of color options, a modern and esthetic appearance

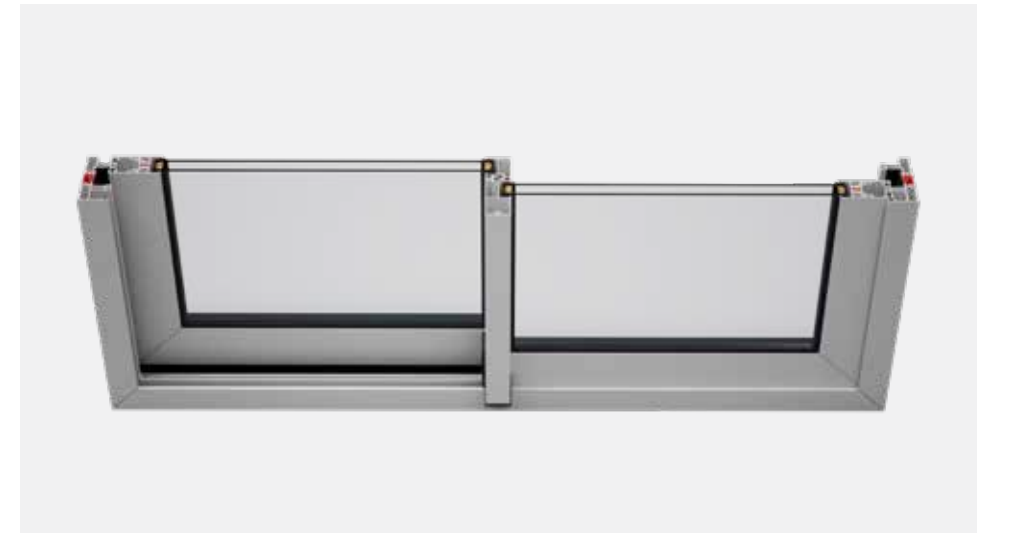

Uygulama Seçenekleri / Application Options	Pencere / Window	Kapı / Door
Kaldır Sür / Lift & Slide		
Klasik Sürme / Sliding		✓
45° Kanat Birleşimi / Vent Combination Of 45°		✓
90° Kanat Birleşimi / Vent Combination Of 90°		✓
Cam Çıtalı Kanat / Vent With Combination Bead		
Tek Raylı Kasa / Mono Railed Frame		
Üç Raylı Kasa / Three Railed Frame		✓
Sabit Kasa / Fixed Frame		

### Sistemin Teknik Özellikleri / Technical Features

Kasa Yüksekliği / Frame Height	41 mm
Kanat Yüksekliği / Sash Height	70 mm
Kanat Genişliği / Sash Width	36 mm
Kenet Genişliği / Transom Width	34 mm
Isı Yalıtım Köprüsü / Polyamide Thermal Break	26 mm
Cam Kalınlığı / Glass Thickness	24 mm
Kanat Taşıma Kapasitesi / Sash Carrying Capacity	Max. 120 kg

**IQ ALUMINIUM  
SYSTEMS**

**by deceuninck**

Menemen Plastik İhtisas  
OSB. 7. Cadde No: 1  
Menemen - İzmir / TÜRKİYE  
P : +90 232 700 20 20  
F : +90 232 376 71 63  
[www.iqaluminyum.com](http://www.iqaluminyum.com)